
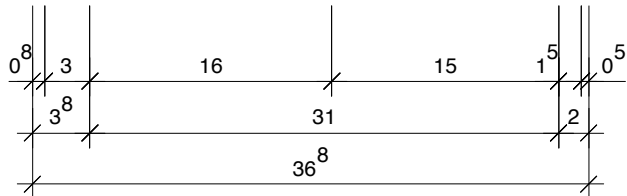
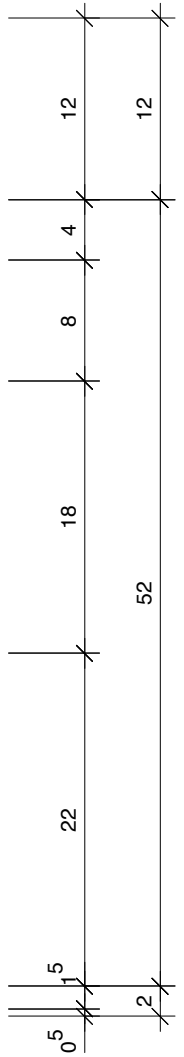


Dachaufbau Flachdach (U-Wert = 0.18)

- Gehplatten 4cm
- Kies 8cm
- Abdichtungsbahn -
- Wärmedämmung XPS 18cm
- Dampfbremse -
- Stahlbeton 22cm
- Grundputz 1.5cm
- Deckputz mineralisch 0.5cm

Abdichtungsbahn
Einhängeblech
Konsole
Einhängestreifen

Insektengitter
vorgehängte Fassade
Kantholz

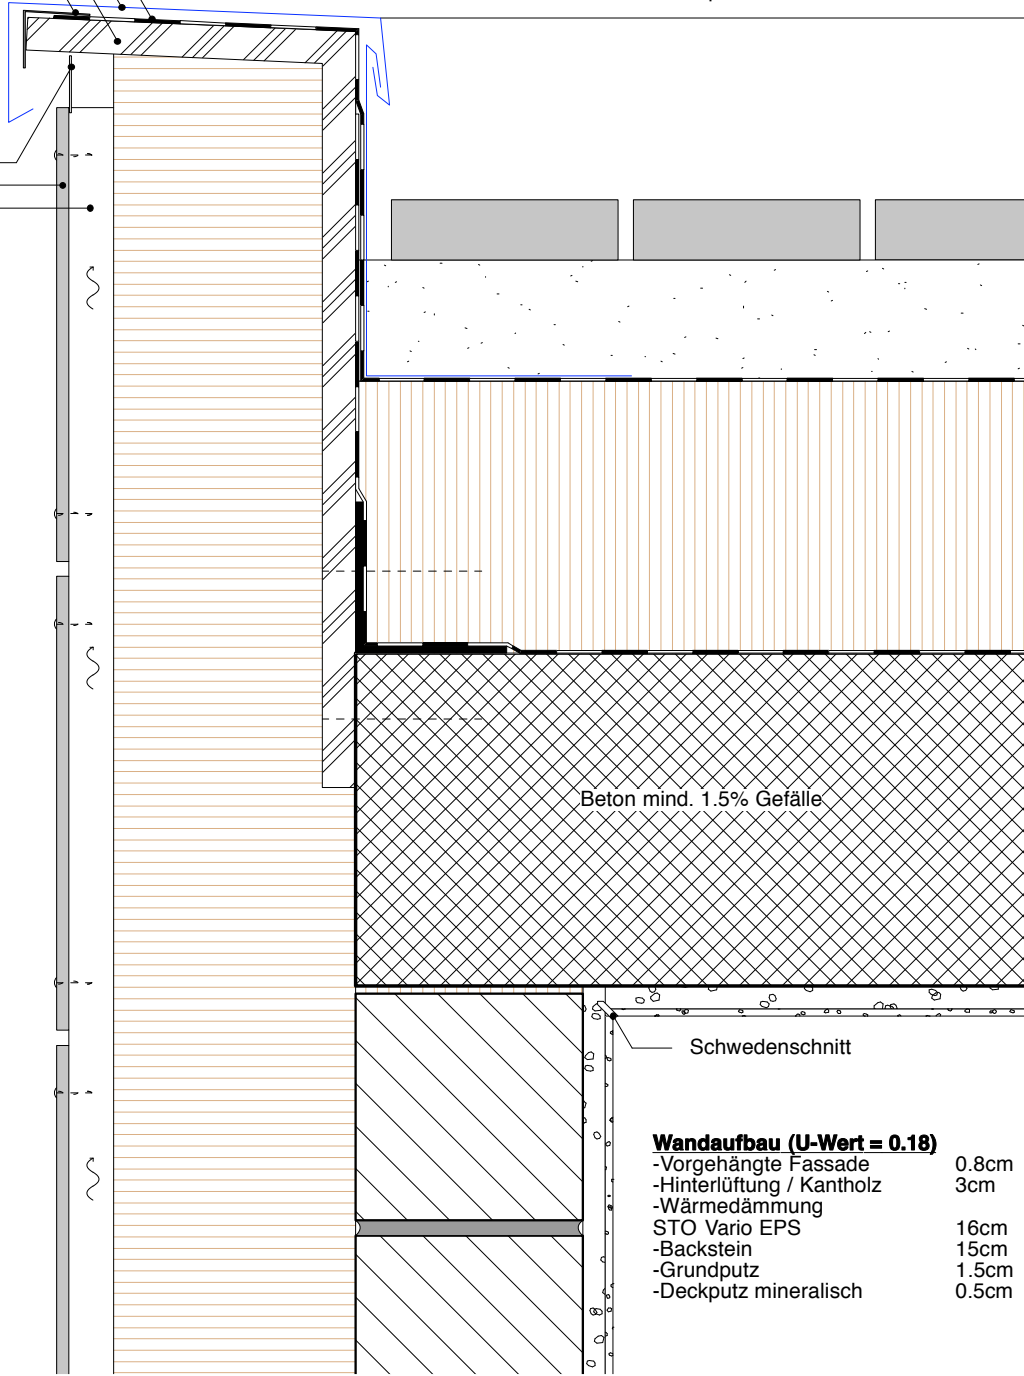

Beton mind. 1.5% Gefälle

Schwedenschnitt

Wandaufbau (U-Wert = 0.18)

- Vorgehängte Fassade 0.8cm
- Hinterlüftung / Kantholz 3cm
- Wärmedämmung
STO Vario EPS 16cm
- Backstein 15cm
- Grundputz 1.5cm
- Deckputz mineralisch 0.5cm

Plan Nummer Standarddteail 32	Planbezeichnung / Massstab / Planformat / Datum Fassade hinterlüftet mit Flachdachanschluss begehbar Mst: 1:5 / A4	30.08.2010
---	---	-------------------